



Standardfunktionen:

- Plug&Play – Einfahren-Anschliessen-Kühlen
- Einfach und leicht erweiterbar (Lego Prinzip)
- Konstruktion aus CNS
- Isolation Armaflex 32mm
- H1800xB860xL1811
- integriertes Kälteaggregat 5kW
- Kältemittel R134a
- 3x400V 16A
- Kühlkapazität 600kg/10h
- Elektroschaltkasten mit Siemens SPS Steuerung
- Luftverdichter mit Pressluftanschluss 1bar
- KSB Kreislumpumpe bis 6600Liter/h – 4bar
- Beckeninhalt 1200 Liter
- Automatische Füllstandüberwachung
- 120 Meter Kupferschlangen
- Über 200kg Eisbildung
- Auf Rollen mit Stellfüssen
- Sato Magnetventile mit LED-Anzeige
- Geberit Mapress Edelstahlverrohrungen
- Teflon Panzerschläuche mit CNS Drahtgeflecht
- Ablauf und Überlauf

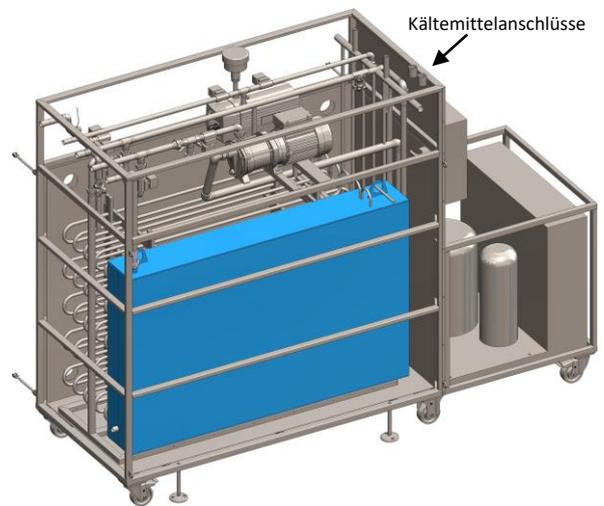

Optionen:

- Zweite Pumpe für ein weiteres Gerät/Abnehmer
- C5i Rücklaftertemperaturmessung/Regelung PT100erhöht die Leistung um 33% = 800kg/10h
- Vorlauftertemperaturregelung 1 - 40°C – für Abnehmer wie Mikrowellentunnel, Bratstrassen, Klimaanlage, etc.
- 8 x 2Zoll Verbindungselemente zum erweiteren (Lego-Prinzip)

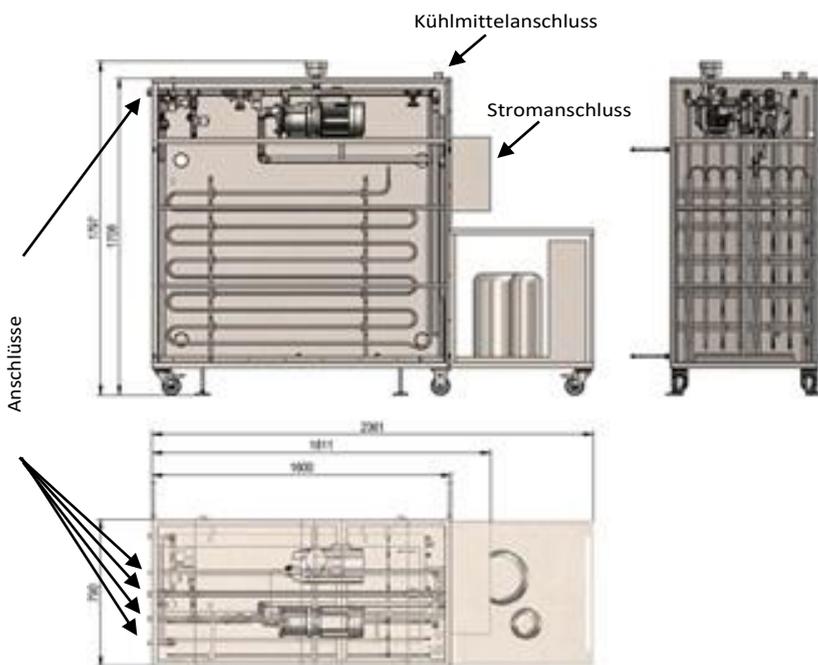

Anschlüsse:

- Pro Pumpe 1x Eiswasservor- ¾" und 1x Eiswasserrücklauf 1"
- Pressluftanschluss für externe Abnehmer ¾"
- Frischwasseranschluss ¾"
- Überlauf 2"
- Elektroanschluss
- Pro Pumpe 2x Steuerkabelanschluss für Pressluft + Kühlung
- Abstand rund um die Anlage 500mm (begehbar)
- Je 1 x Kältemittel Vor- und Rücklauf



Manufacturer:
RETUS Maschinenfabrik
CH-5742 Kölliken/Aargau

Lizenzgeber:

HTM
CONCEPTS AG
Sälistrasse 9

CH-4658 Däniken/SO

+41 62 849 01 36

info@htm-concepts.ch

www.htm-concepts.ch

In Verbund mit:
metos

Metos Manufacturing

Ahjonkaarre, FI-04220 Kerava, Finnland
